


CAMPOS DE TRABAJO  
BOMBAS DE PROCESO UNICELULARES, SERIE P 50Hz.


COVERAGE CHART  
SINGLE STAGE PROCESS PUMPS, SERIES P 50Hz.



$n = 2900 \text{ 1/min}$

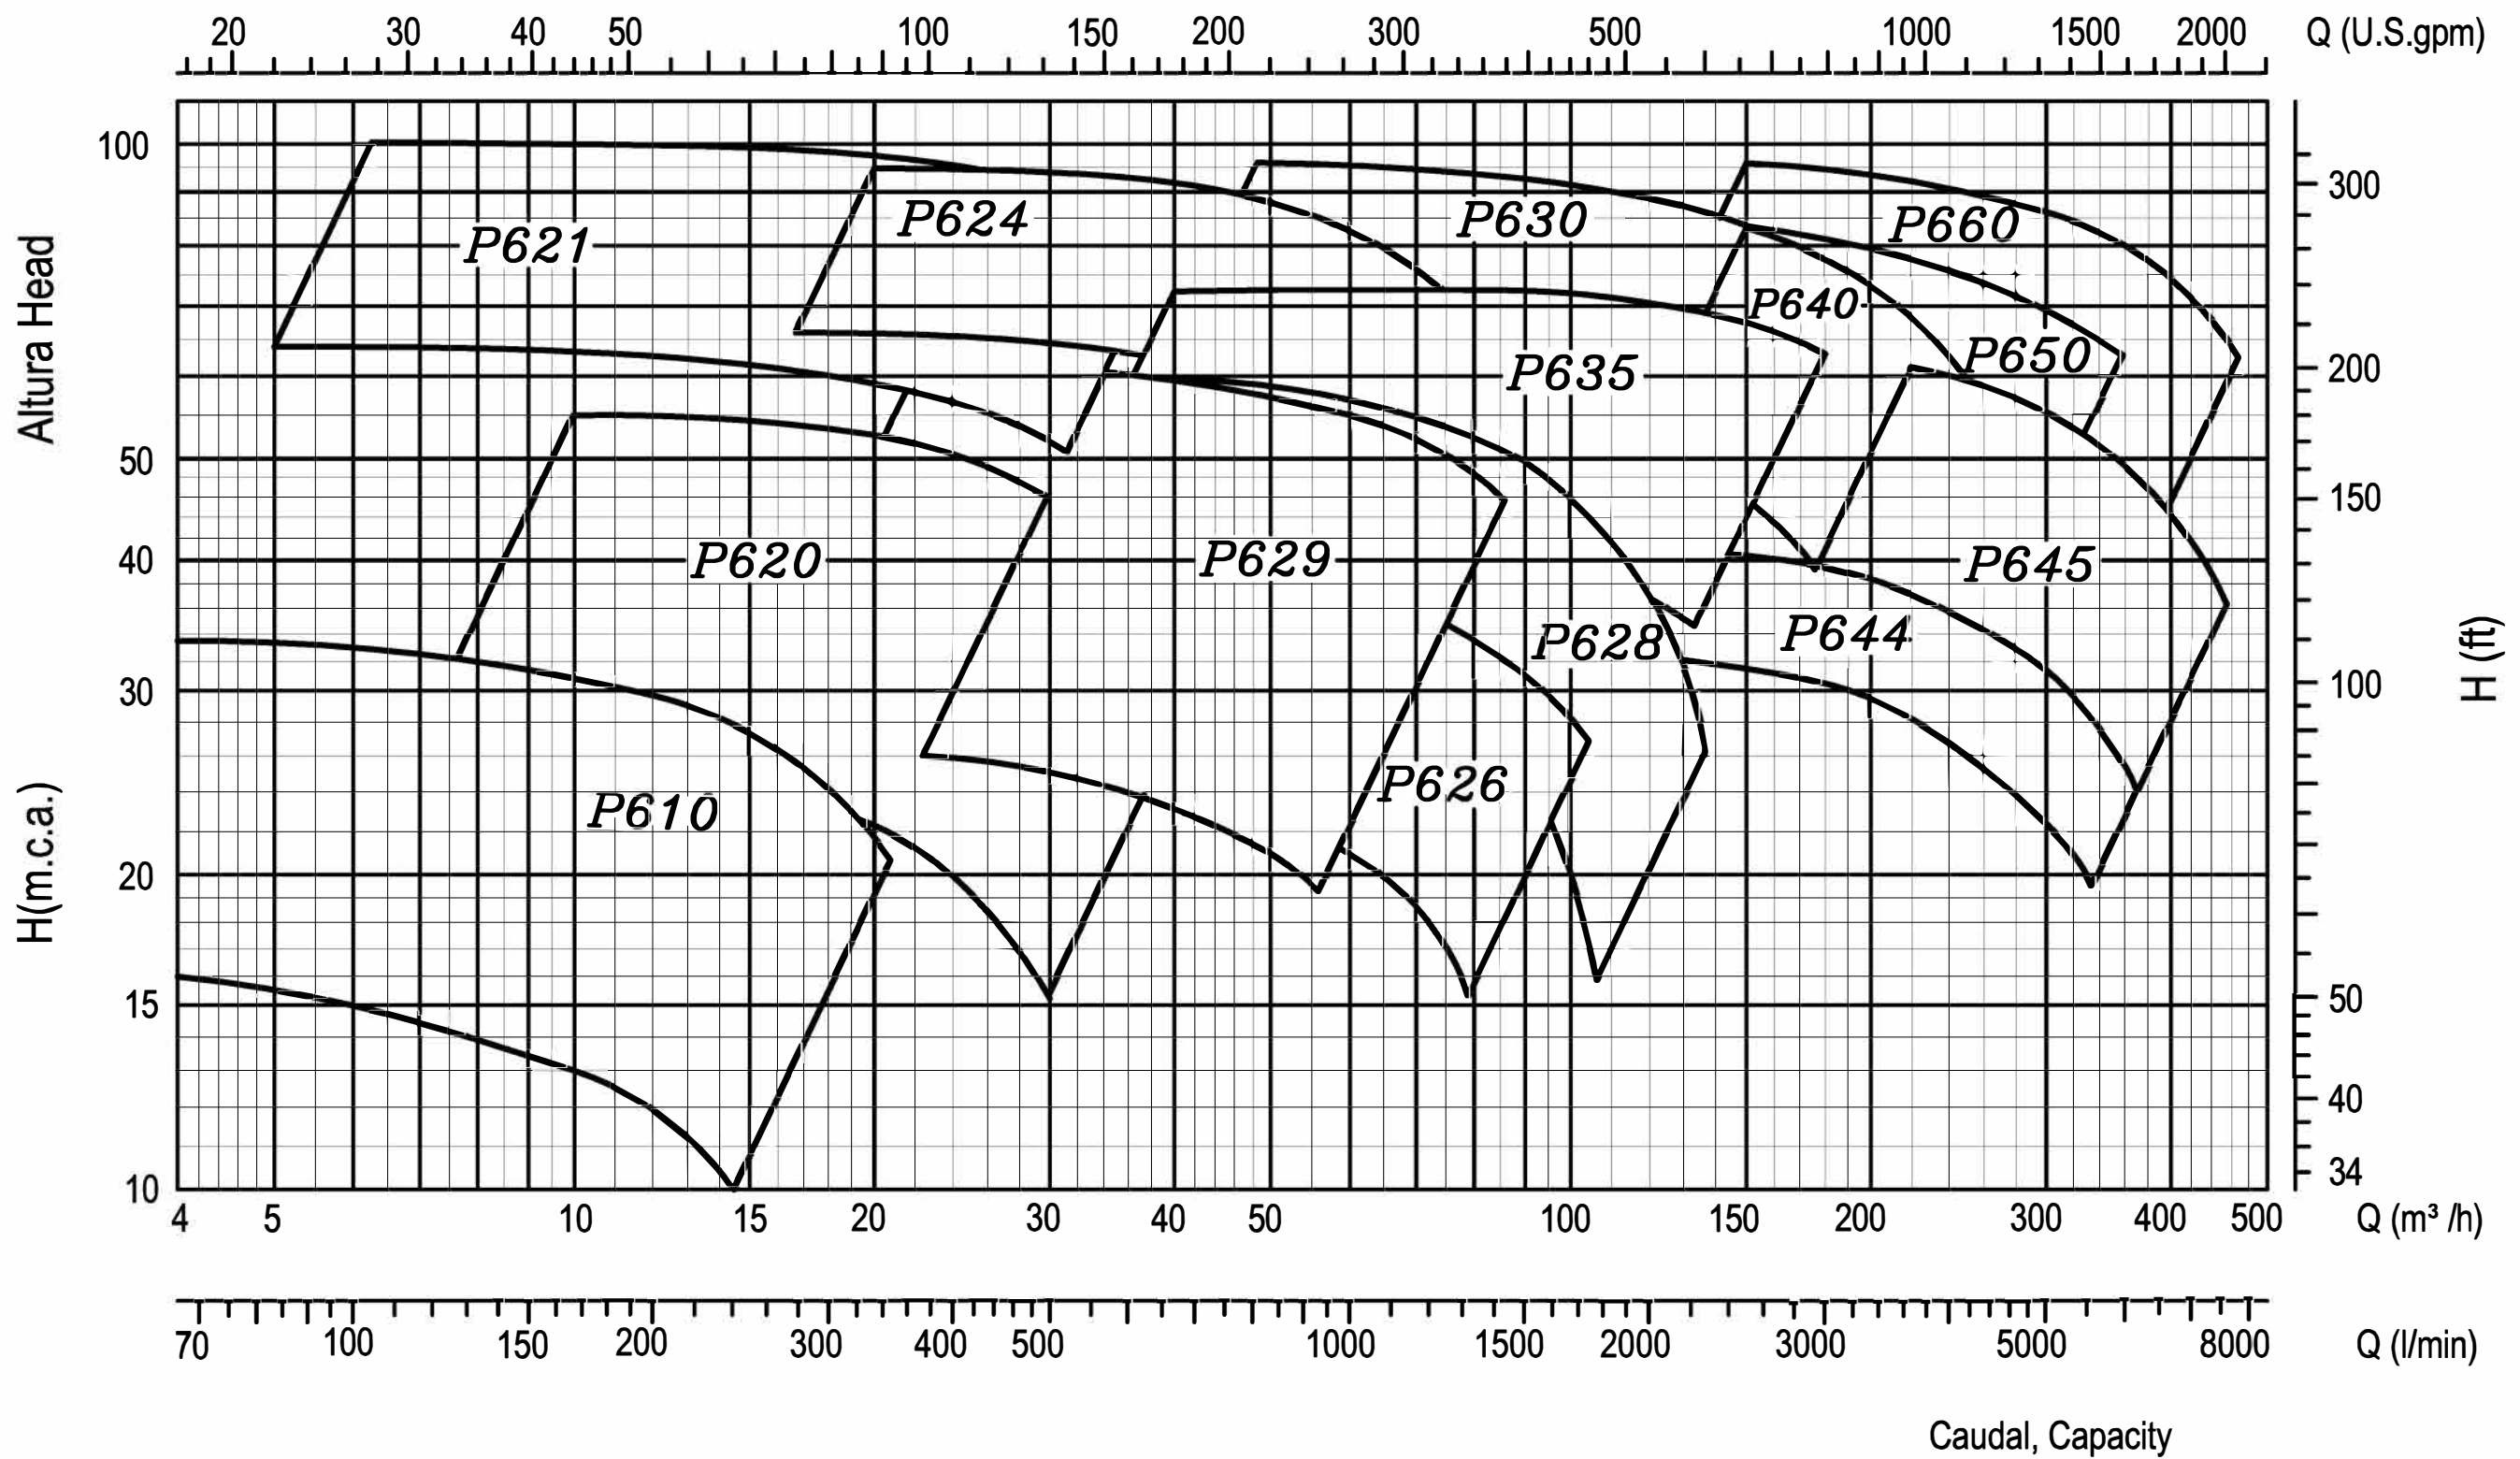

$n = 1450 \text{ 1/min}$

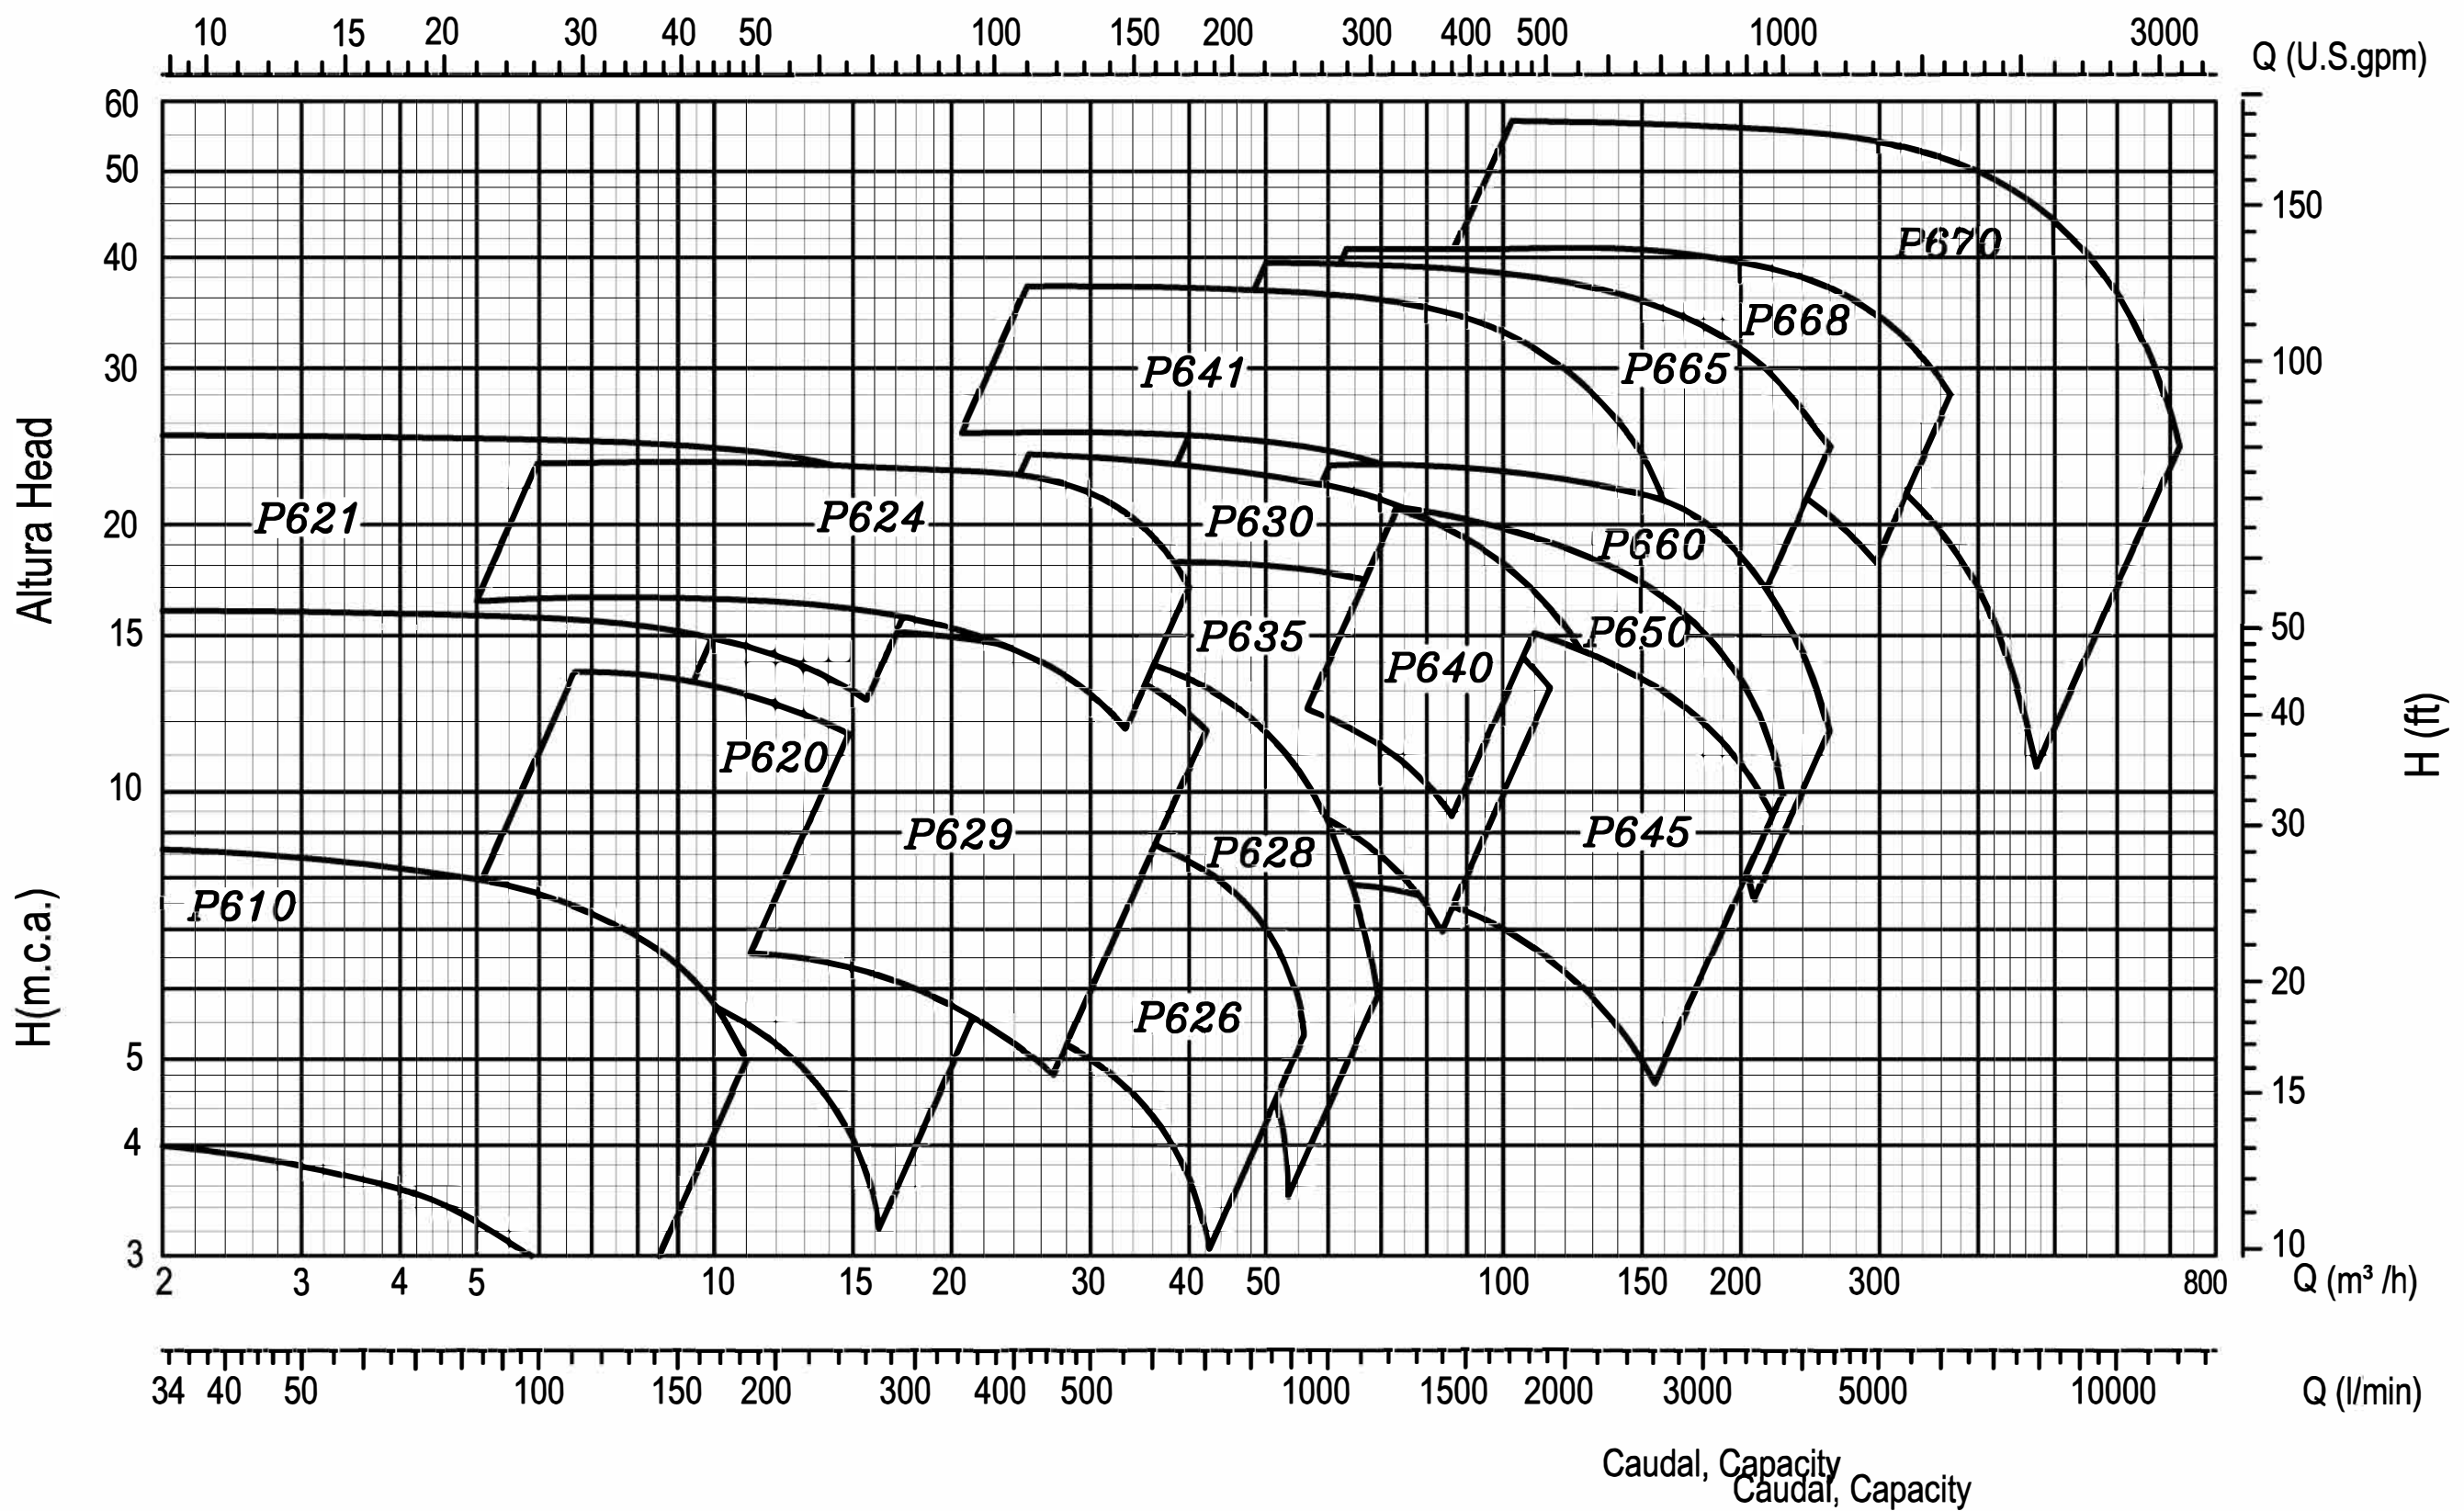

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática =  $1 \text{ mm}^2/\text{s}$  y densidad  $1000 \text{ Kg/m}^3$ . Tolerancia según ISO 2548 clase C.  
The performance curves are based for kinematic viscosity =  $1 \text{ mm}^2/\text{s}$  and density  $1000 \text{ kg/m}^3$ . Tolerance ISO 2548 class C.

El fabricante se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.  
All specifications are subject to change without notice.