
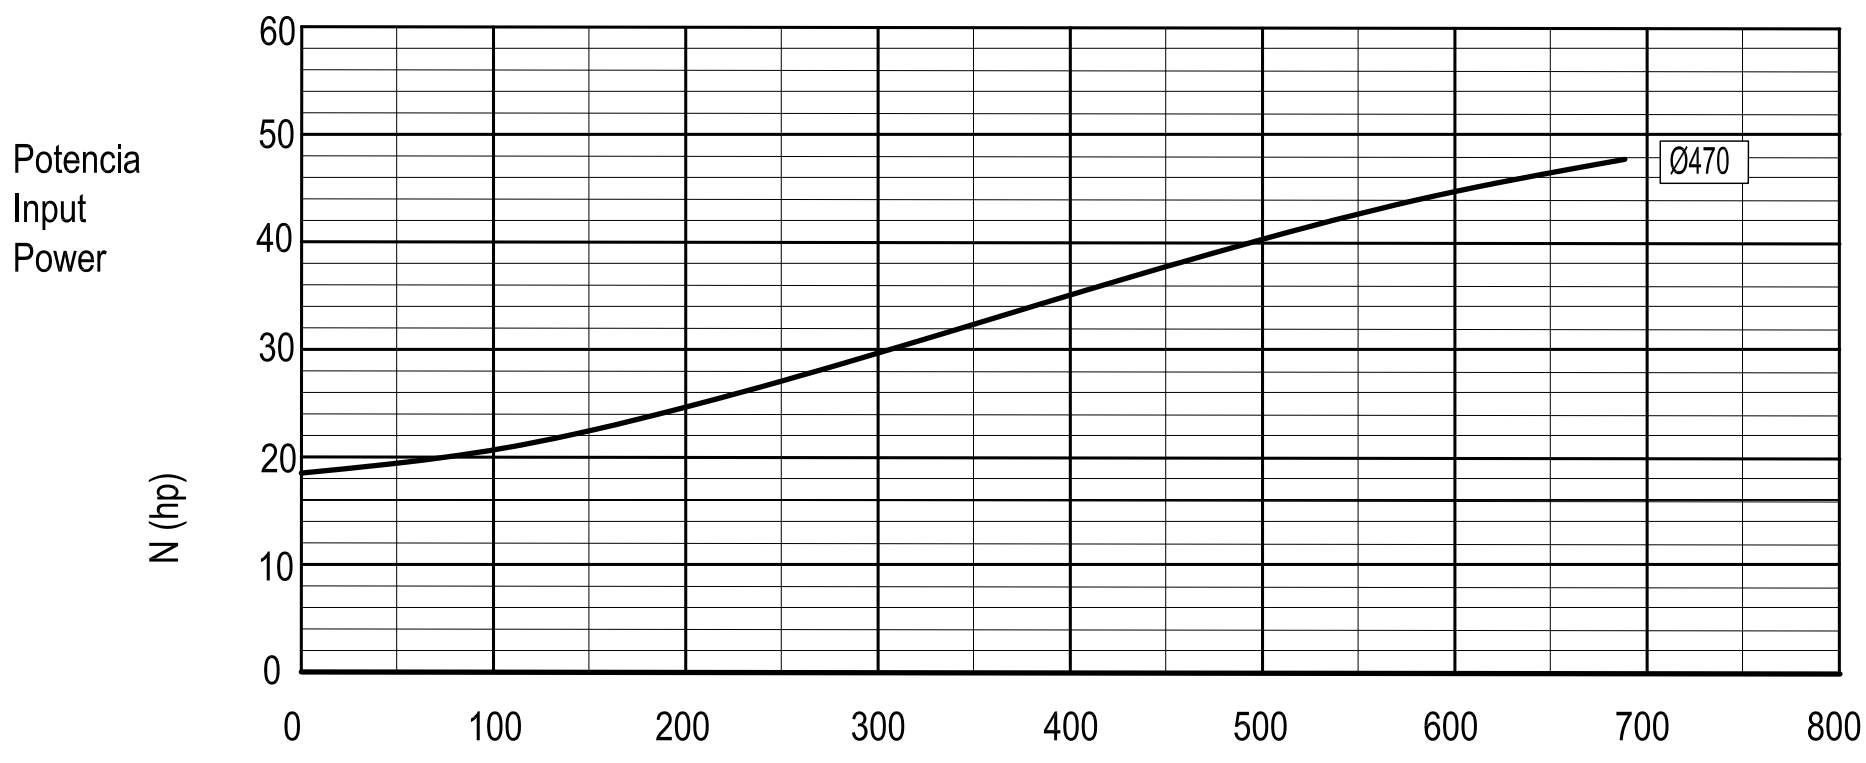


Diam. Entrada Salida Input Output Diam.	Velocidad Nominal Nominal Speed  750 1/min	Modelo Type  VCBS 547
Oferta:	Item:	

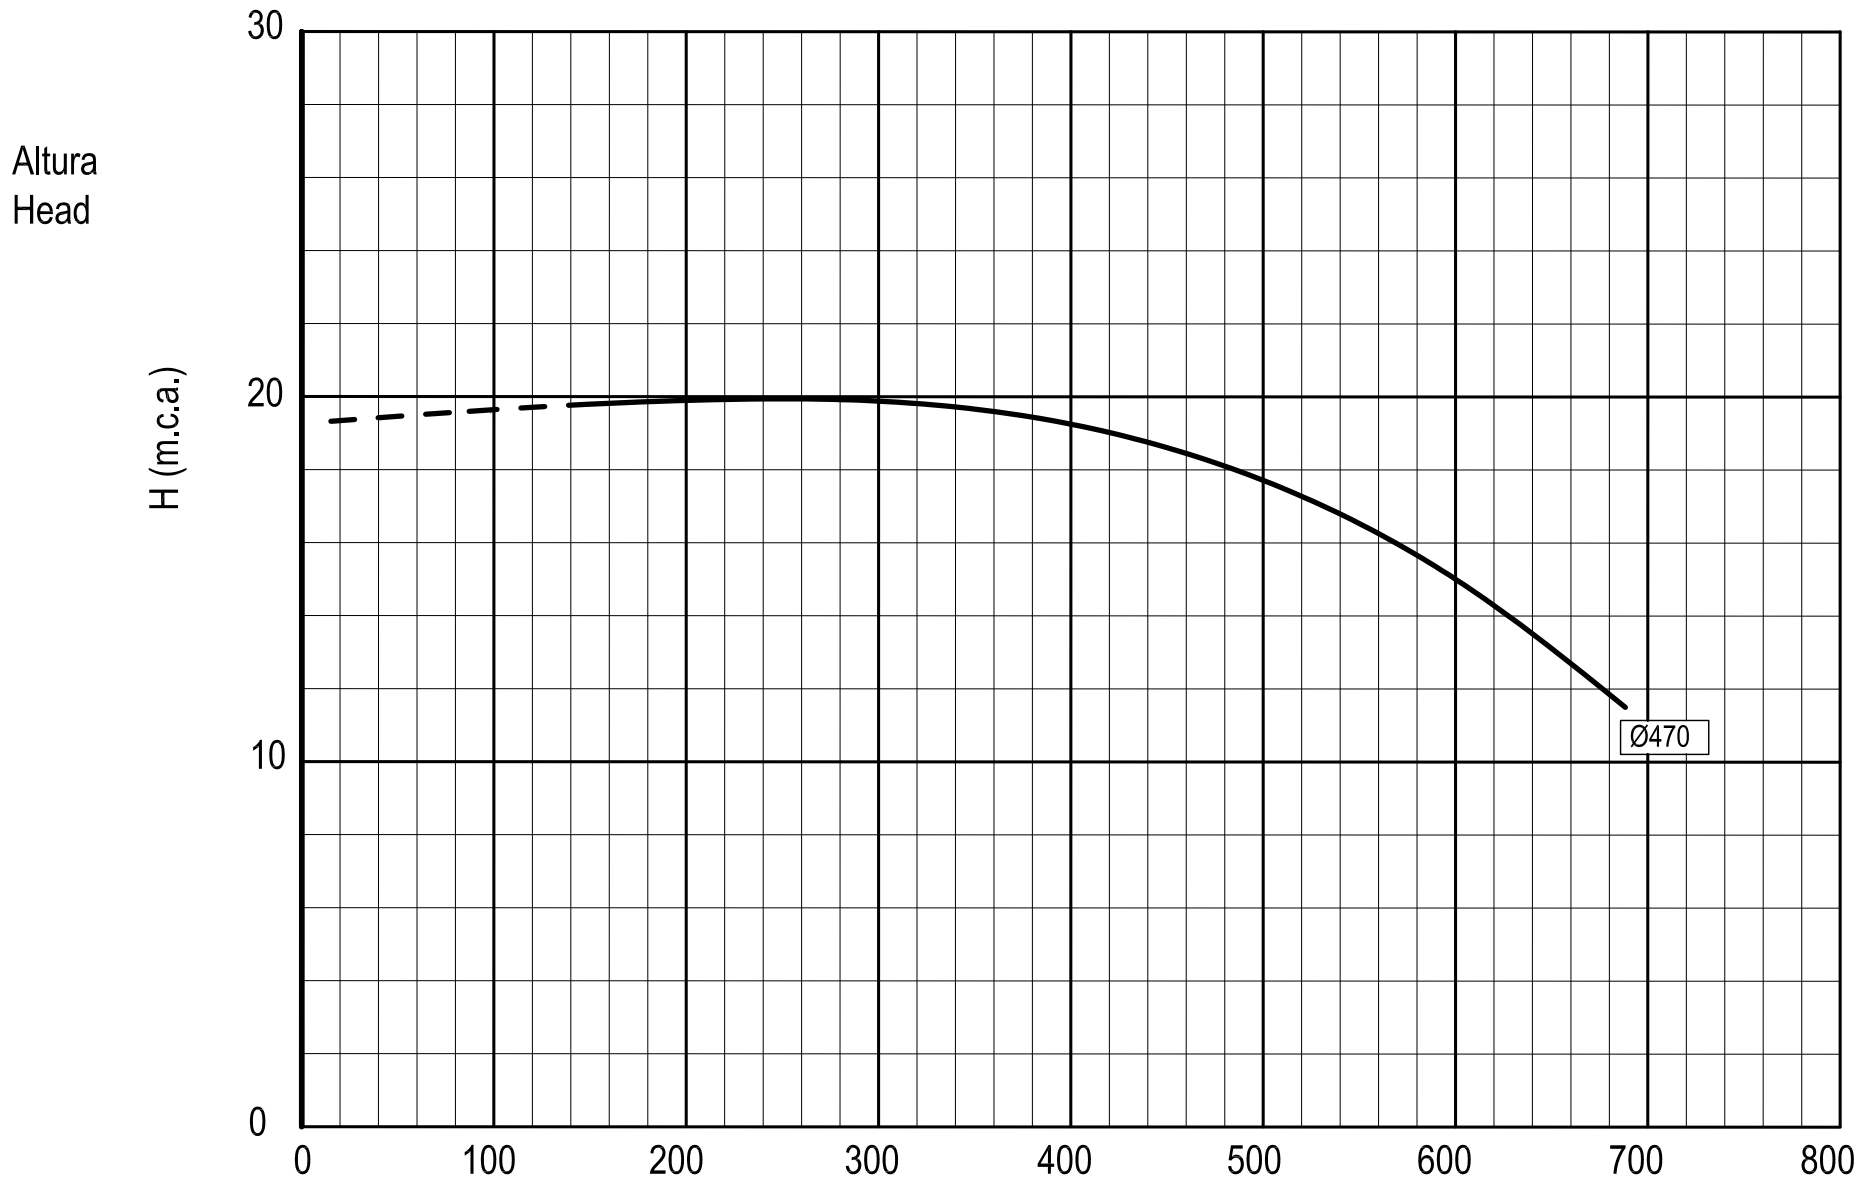

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm<sup>2</sup> /s y densidad 1000 Kg/m<sup>3</sup> .  
Tolerancias de las curvas características según ISO 9906, anexo A.  
The performace curves are based for kinematic viscosity = 1mm<sup>2</sup> /s and density 1000 kg/m<sup>3</sup> .  
Performance tolerance according to ISO 9906, annex A.

El fabricante se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.  
All specifications are subject to change without notice.

**INDUSTRIA MECANICA VOGT S.A.**

Fábrica: Alvarez de Toledo No. 669 - Casilla: 1916 - Santiago - Chile  
www.vogt.cl