
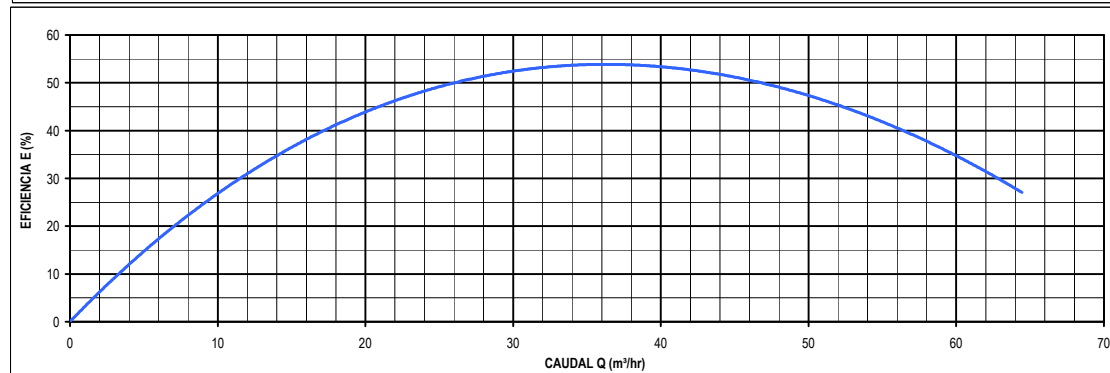
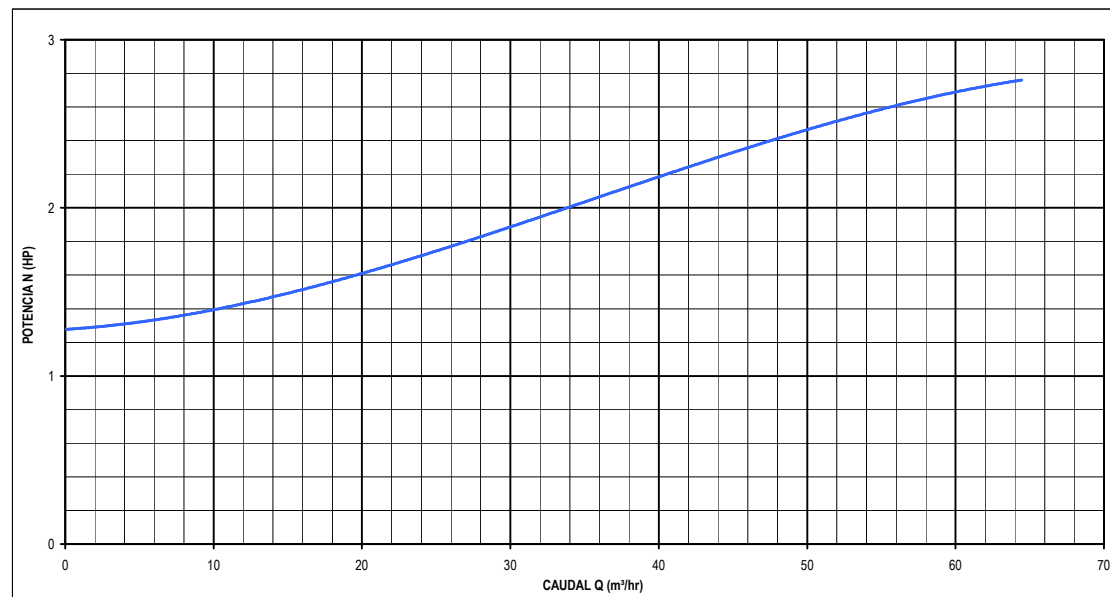


Diam. Entrada salida. Input Output Diarm.	Velocidad Nominal Nominal Speed	Modelo Type
3" x 2 1/2"	1450 1/min	VC 528
		Ø173

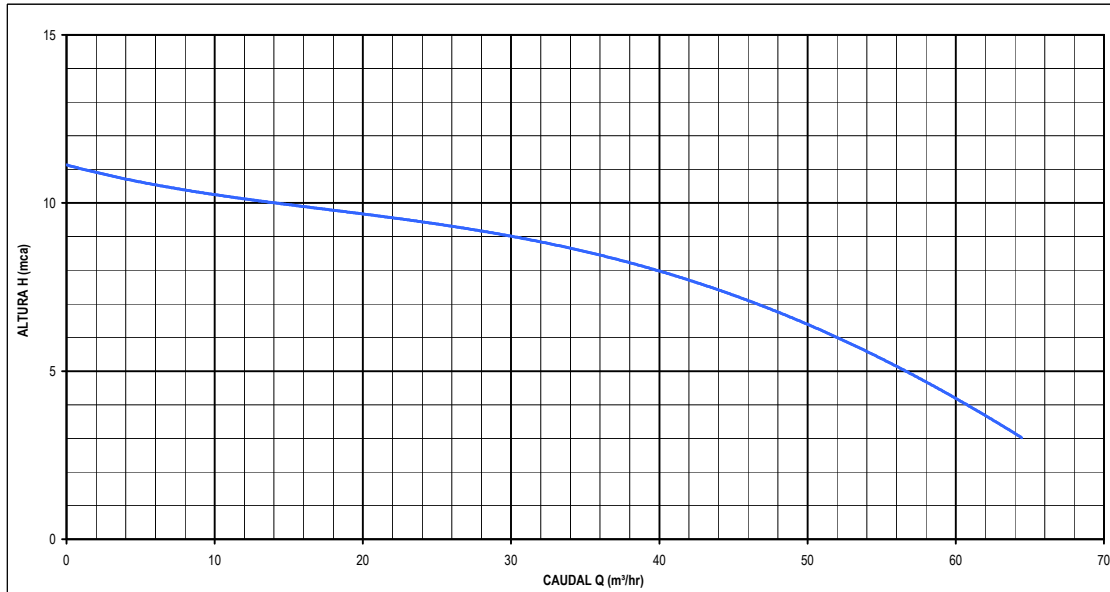

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³.
Tolerancias de las curvas características según ISO 9906, anexo A.
The performance curves are based for kinematic viscosity = 1mm²/s and density 1000 kg/m³.
Performance tolerance according to ISO 9906, annex A.

El fabricante se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.
All specifications are subject to change without notice.